



MINŐSÉG és
MEGBÍZHATÓSÁG



IDŐTAKARÉKOS
TELEPÍTÉS



KÖNNYŰ
SZÁLLÍTÁS



Ditec DAS107

Automatika üvegajtókhoz úgy tervezve,
hogy egyszerűbbé tegye az életet


Ditec DAS107

A Ditec DAS107 a legújabb versenyképes megoldás egyesítve az Entrematic világra jellemző folyamatosan megújuló magas minőséget és tapasztalatot.


Az új nyíló ajtó automatika minden elvárásnak megfelel a **normál kereskedelmi szektorban** ahol az ajtószárnyak maximum 160 kg súlyúak. **Gyors és egyszerű** telepítéshez lett tervezve, így a legmegfelelőbb választás, azoknak akik **alacsony áron szeretnék magas minőséget képviselni**.



Áram ellátás széles skálája
100 V=240 V; 50/60 Hz

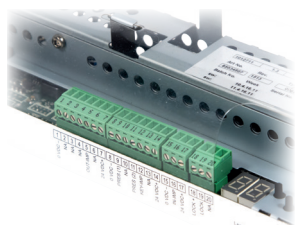


Plug & Play csatlakozók



Vészhelyzeti vagy háttér
akkumulátor (opcionális)

Eloxált alumínium
operátorház 4400mm

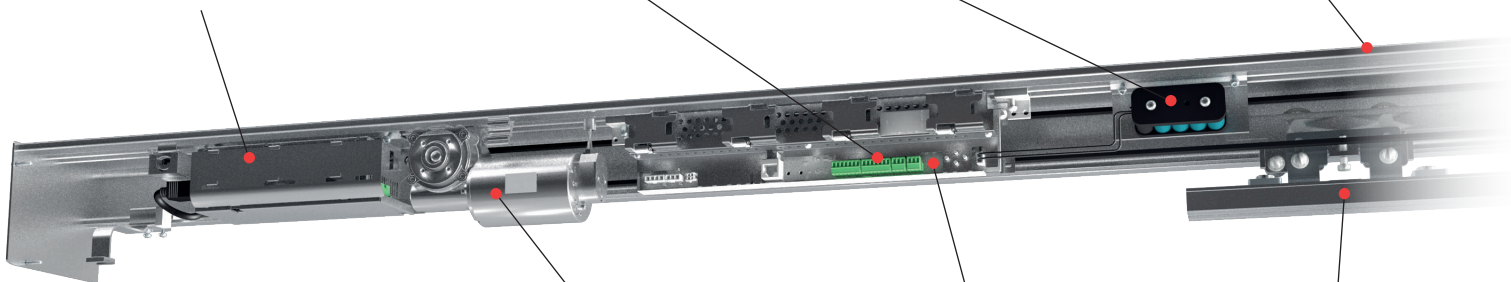


Kulcsos program kapcsoló
5 működési móddal



DUNKERMOTOREN™
hajtómotor beépített
enkóderrel



Könnyű és gyors
beállítás a 2 számjegyű
kijelzővel




Dupont™ Delrin® kerekekkel
felszerelt kisíklás-mentes
kocsi

OKOS KIALAKÍTÁS: keskeny és kényelmes!

A 120 mm-es magasság pont megfelelő méret a keskeny automatika egyszerű telepítésére és karbantartására.

Természetes és esztétikus megjelenésével a Ditec DAS107 tökéletesen illeszkedik a modern épületek dizájnjához.



TAPASZTALATUNK AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN

Széles termék skála. Szakemberek elkötelezett csapata. Kimagasló technológia és dizájn. Eltökélttség, hogy kitűnjünk a tömegeből. A Ditec márkanév több, mint 40 éve piacvezető világ szinten, kapu automatikákat, gyorskapukat és automata üvegajtókat kínálva.

Minőség és teljesítmény kompromisszumok nélkül



MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

A Ditec DAS107 a legújabb nyíló ajtó automatikánk, melyet arra terveztünk hogy teljesen kielégítse ügyfeleink igényeit a **magas minőségű alkatrészekkel korrekt áron:**


- Elektromechanikai operátor akár **160 kg-os** ajtó súlyig
- Több, mint **1 millió tesztelt ciklus**
- Magas élettartamú automatika 24 V DC **DUNKERMOTOREN** motorral és **beépített encoderrel**
- Megerősített techno-polymer görgők **DUPONT™ Delrin®**



GYORS TELEPÍTÉS

Egyszerű és eredményes telepítés, csupán pár lépés és üzemképes a berendezés. A Ditec DAS107 a **tökéletes választás, ha időt szeretnénk spórolni:**

- **Plug & Play** csatlakozók
- **Automatikus, öntanuló** üzembe helyezési mód, valamint **automata érzékelés** a következőkre:
 - szárnyak súlya
 - áthaladó nyílás mérete
 - zár jelenléte és típus beazonosítása
 - akkumulátorok
- Egyszerű és gyors vezérlő panel beállítás köszönhetően a **digitális programozásnak** és pár kulcsfontosságú paraméter beállításnak
- **Változó áram igény:** használható feszültségek széles skálája (100 V÷240 V; 50/60 Hz)

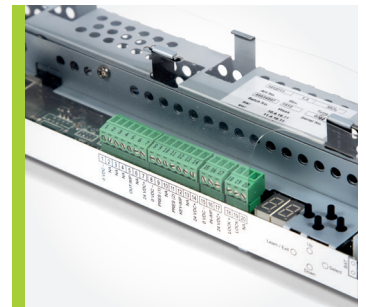



EGYSZERŰ LOGISZTIKA

A Ditec DAS107 megoldás lehet, ha optimalizálni szeretné a **csomagolással és logisztikával járó feladatokat:**


- Egyszerű rendelés: **1 kit, 1 oszlop és 1 fedél.** Máris készen áll az **operátor.**
- Egy csomag tartalmazza az áramforrást, hajtó motort, vezérlő egységet, kocsikat, fotocella párt, programkapcsolót és konzolokat
- **Oszlop és fedél hosszúság:** 4400 mm
- Számos kiegészítő, hogy még teljesebb legyen a berendezés
- **Egy ajtótartó** minden megoldásra, mely tökéletesen illeszkedik a **Ditec üveg profilú** ajtószárnyaihoz, úgymint **Ditec PAM és ALU** profil sorozatokhoz, valamint egyéb **keretekhez.**



ÜVEG SZÁRNY

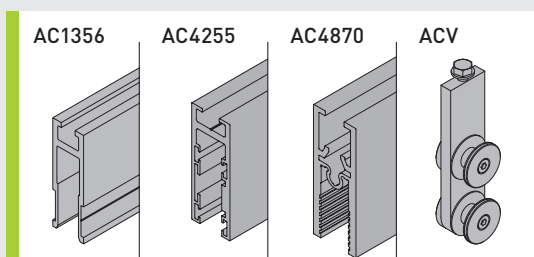

KERETEZETT SZÁRNY

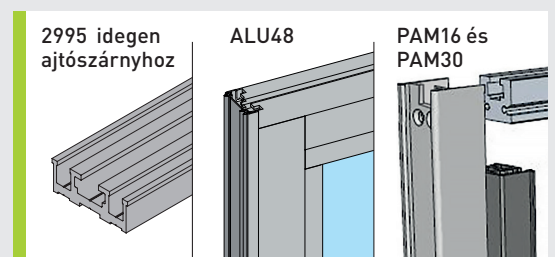

TELJES MEGFELELÉS AZ EU ELŐÍRÁSOKNAK

- 2014/30/EU - EMC
- 2006/42/EC
- EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (minősített TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011




Technikai adatok

Leírás	automatika automata ajtókhöz
Vezérlő típusa	electromechanikus egység
Meghajtás	24 V DC encoderrel
Áramforrás	100 V ÷ 240 V 50/60 Hz
Max motor teljesítmény	75 W
Kiegészítő kimeneti teljesítmény	0.64 A @ 24 V DC
Működési hőfok tartomány	-20°C / +50°C
Védelmi besorolás	IP20
Méret (H x D x L)	120x140xL mm
Max operator hossz	4400 mm

Ajtó teljesítmény

Max ajtószárny méret	120 kg (1 szárny) / 160 kg (2 szárny)
Nyitási és zárási sebesség	1.0 m/s kétszárnyú ajtónál (állítható)
Nyitva tartási idő	0-60 s (állítható)
Max áthaladási szélesség (50 mm fix/mozdítható fedéssel)	2115 mm (1 szárny) 1070 mm x 2 (2 szárny)
Terhelési teszt	1 millió teszt

Telepítési példa

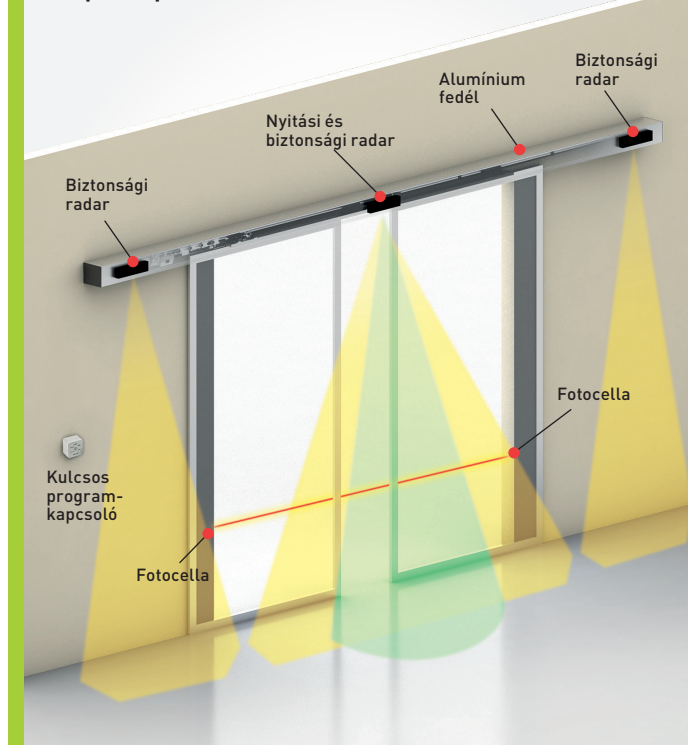

Speciális kiegészítők

DAS801LOK

biztonsági zár belső kézi kioldóval




DAS801LOKA

biztonsági zár

DAS107B44N

fedél L = 4400 mm
galvanizált ALU EURAS C0

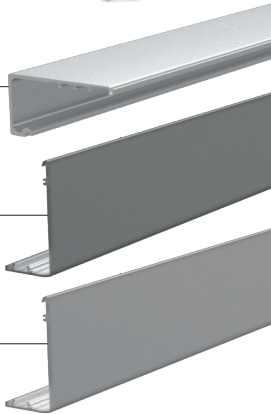

DAS107C44G

fedél L = 4400 mm mart felületű

DAS107C44N

fedél L = 4400 mm
ELOXÁLT

DAS901BAT1

akkumulátor kit, 12 V áram forrás
vészhelyzeti használatra



DAS902BAT2

akkumulátor kit, 24 V áram forrás
hátér használatra



DAS11M8

ajtószárny függesztő AC1356, PAM16
alumínium keret profilhoz



DAS18M8

ajtószárny függesztő AC4255 és AC4870



DAS40M8

ajtószárny függesztő ALU48 profilhoz



A Ditec DAS107 összeszerelt kitben kapható, magába foglalva az összes szükséges alkatrészt, mely szükséges egy két részes operátor beüzemeléséhez.



Automata Bejáratok Specialistája Kft.

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 335/a

www.ditec.hu

