

FA
50N
INV


REJTETT ABLAKSZÁRNY HATÁS

FA 50N INV - A RENDSZER JELLEMZŐI

Az FA 50N INV az FA 50N és FA 50N SL oszlopos-bordás függönyfal hordozószerkezetében ablakok készítését szolgáló modern rendszer.

Lehetőséget nyújt a függönyfalon befelé nyíló, nyíló-bukó, bukó-nyíló, nyíló és bukó funkciójú ablakok kivitelezésére. A rendszer jellegzetes tulajdonsága az a megoldás, melynek köszönhetően az ablak kerete és szárnya a függönyfal külső oldaláról láthatatlan marad.


A függönyfal oszlop profiljai úgy kerültek kialakításra, hogy egyidejűleg az ablakkeret funkciót is ellássák.

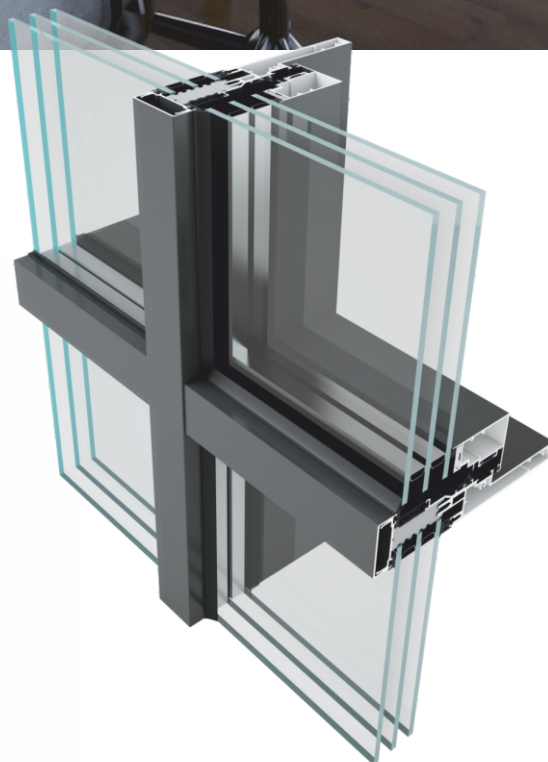

A RENDSZER ELŐNYEI

- lehetőség vagy egy vagy két rétegű üvegezés alkalmazására,
- a függönyfalon kívülről rejtett ablakszárny effektus,
- kimagasló termikus szigetelés,
- valamennyi Yawal oszlopos-bordás homlokzat fajtánál alkalmazható,
- egyéb Yawal rendszerekkel kombinálható.

OSZLOP KERESZTMETSZET - FA 50N INV
 ABLAK FA 50N HI HOMLOKZATBAN

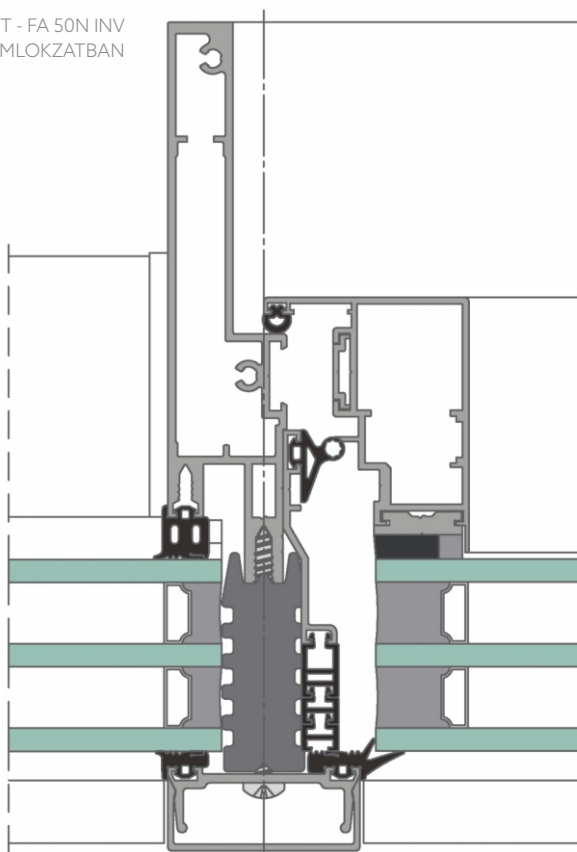

MŰSZAKI JELLEMZŐK - FA 50N INV

Hővezetési tényező	$U_f = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ -tól a ISO 10077-2 szerint
Belső látható szélesség	78,5 mm
Üvegezés	strukturális beépítés
Ablak fajták	nyíló-bukó (NyB), bukó-nyíló (BNy), nyíló (Ny), bukó (B),
Üvegezés vastagsága	28-tól÷58 mm
Vízállóság	PN-EN 12208 szerinti E 1650
Szélterhelési osztály	PN-EN 12210 szerinti E 1650
Légáteresztés	PN-EN 12207 szerinti 4. osztály
Ütésállóság	I5/E5 a PN-EN 13049 szerint