

FA
50N
SL


KIMAGASLÓ TÖMÍTETTSÉG

FA 50N SL - A RENDSZER JELLEMZŐI

Az FA 50N SL rendszer egyszerű és összetett kialakítású modern függönyfalak készítésére rendeltetett.


Kívülről sima (látható alumínium profil nélküli) felület képező szerkezetek készítését szolgálja. Összekapcsolja a klasszikus oszlopos-bordás (gyorsan szerelhető) homlokzat és az esztétikus strukturális homlokzati kinézet előnyeit.

Fotó: SILESIA BUSINESS PARK III, Katowice
Projekt: Medusa Group Sp. z o.o. Sp. k.
Alumínium kivitelező: Skanska S.A.

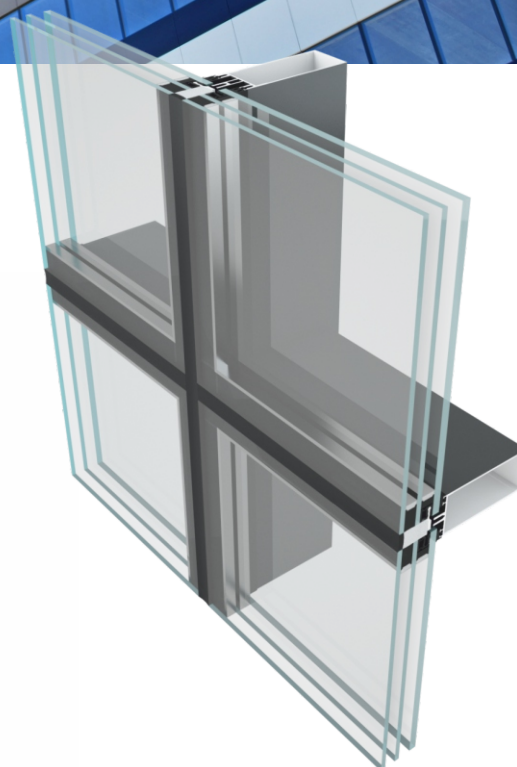

A RENDSZER ELŐNYEI

- lehetőség van változatos alakú szerkezetek kialakítására (beugrók, szögletek, poligonális vonalvezetés),
- hajlítható ívesíthető profilok,
- kimagasló tömítettség és esztétikus kinézet,
- gyors és egyszerű szerelés,
- lehetőség van egymás mellett, egymástól függetlenül kibillenő, vagy párhuzamosan toló ablakok alkalmazására,
- egyéb Yawal rendszerekkel kombinálható.

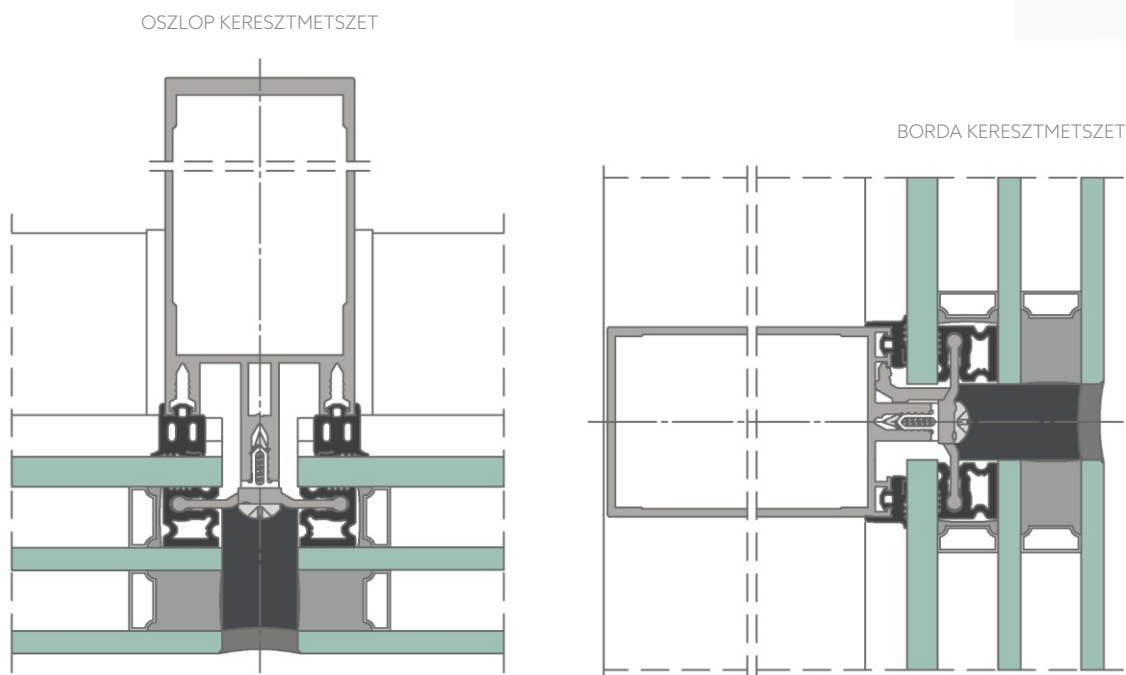

MŰSZAKI JELLEMZŐK - FA 50N SL

Légáteresztés	PN-EN 12152 szerinti AE 1200 osztály
Vízállóság	PN-EN 12154 szerinti RE 1200 osztály
Hővezetési tényező	$U_r = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K-tól}$ a PN-EN ISO 10077-2 szerint
Szélterhelési osztály	1700 Pa a PN-EN 13116 szerint
Akusztikai szigetelés	$R_w = 31 \div 47 \text{ dB}$ a PN-EN ISO 140-3 szerint
Ütésállóság	I4, E3 osztály a PN-EN 14019 szerint
Belső látható szélesség	50 mm
Külső látható szélesség	hézag 20 mm
Üvegezés	Az üveg mechanikusan szerelve a belső üvegre
Üveg vastagsága	6÷62 mm
Nyitható részek	- kifelé bukó/toló ablakok (FA 50N SW) - befelé nyíló ablakok (FA 50N INV)