



IDŐJÁRÁSI TÉNYEZŐK ELLENI VÉDELEM

L50 - A RENDSZER JELLEMZŐI

A modern alumíniumprofil rendszer lehetőséget ad üvegezett, eltolható szerkezetek tervezésére és kivitelezésére, balkonokhoz, loggiákhoz (L 50B), valamint eltolható szerkezetek kivitelezésére válaszfalakra (L 50S).


Az üvegezett válaszfalak éghetetlenek, és a tüzet nem terjesztő (NRO) szerkezetekként kerültek beminősítésre. Az L 50 rendszer hőszigetelő betét nélkül, egykamrás, alumínium profilokból áll. A szárnyak eltolása speciálisan erre a célra kialakított futókocsikkal történik.

Az alkalmazott keret miatt lehetőség van a szerkezet előregyártására dupla vagy tripla sínen. A rendszer a szükséges Műszaki Engedélyekkel rendelkezik



A RENDSZER ELŐNYEI

- növekszik a helyiségek használóinak biztonsága és kényelme,
- korlátozott a külső zaj bejutása a helyiségbe,
- védelem az időjárás tényezők ellen,
- különféle típusú kitöltések alkalmazásának lehetősége,
- egyéb Yawal rendszerekkel kombinálható.

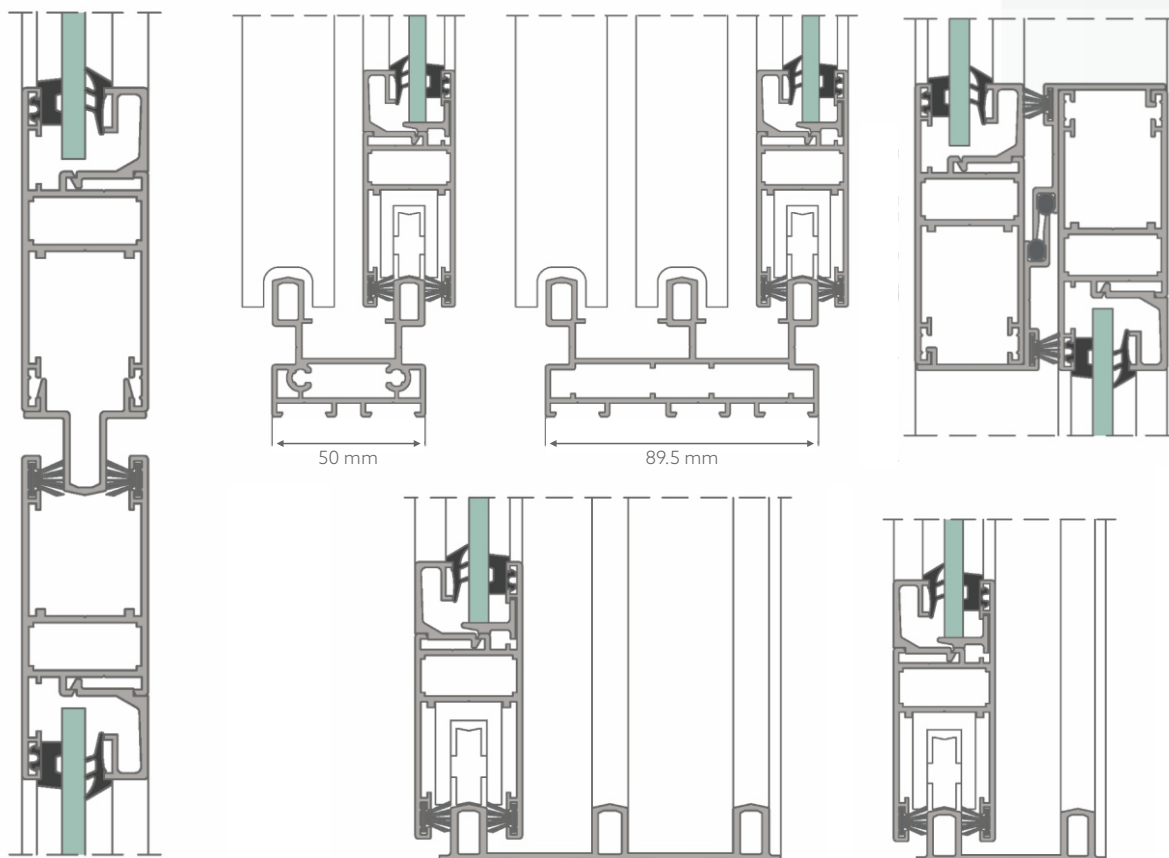

TOLÓSZÁRNYON KERESZTÜLI METSZET

MŰSZAKI JELLEMZŐK - L 50

Akusztikai szigetelés	22 dB-lel javítja az ablakok hangszigetelését a PN-87/B-02151/03 szerint
Tűzállósági osztály	NRO

A RENDSZER JELLEMZŐI

Látható magasság/szélesség	Alsó tokprofil	37 mm
	Vízszintes szárny	77,4 mm
	Függőleges szárny	96 mm
Szerkezeti mélység	Tokprofil	77,4 mm
	Szárnyprofil	50 mm - kétsínes / 89,5 mm - háromsínes
Üvegostó lécs magassága		20 mm
Üveg vastagsága		4÷18 mm