

PBI
40E

GAZDASÁGOSSÁG

PBI 40E - A RENDSZER JELLEMZŐI

A rendszer hőszigetelést nem igénylő térelhatárolók, valamint külső és belső építmények létrehozására szolgál, mint pl.: ajtók, ablakok, válaszfalak, kirakatok, boksok.


A PBI 40E lakó-, köz- és ipari épületekben használható, mint belső térelhatároló. A PBI 40E rendszer ajtóit és falait külső térelhatárolóként csak akkor lehet alkalmazni, ha nincs szükség hőszigetelési képességre és vízzárásra, a statikai méretezések pedig figyelembe veszik a szélteher hatását is.

Fotó: Collegium Paderevianum II, Jagiello Egyetem, Krakko
Projekt: Bończa Studio, Wieliczka
Alumínium kivitelező: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice



A RENDSZER ELŐNYEI

- lehetővé teszi füstgátló szerkezetek gyártását is,
- a belső terek gazdaságos beépítése magas esztétikai és használati színvonalon,
- íves szerkezetek kivitelezésének lehetősége,
- a fal bármilyen szög alatt elkészíthető,
- használhatók ugyanazok a vasalatok és tartozékok, mint a PBI 50N és a PI 50N rendszerekben,
- egyéb Yawal rendszerekkel kombinálható.

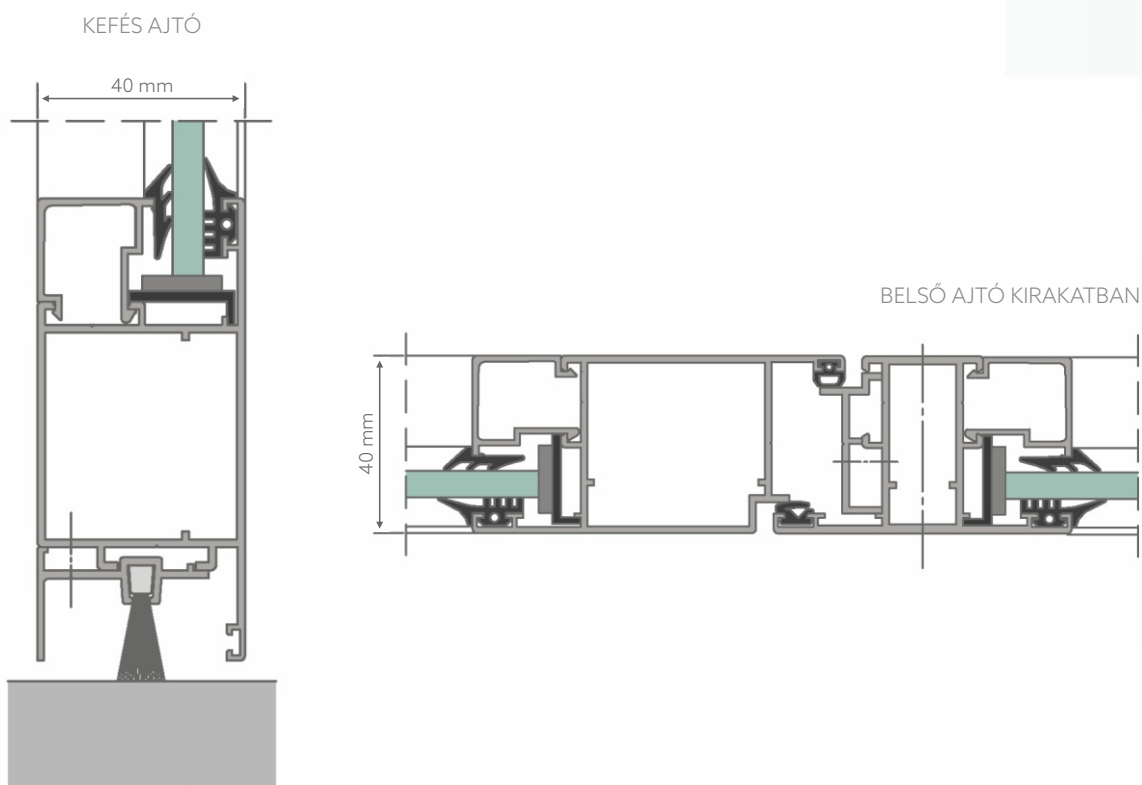

MŰSZAKI JELLEMZŐK - PBI 40E

Hatóerő	PN-EN 12046-2 szerinti 2. osztály
Mechanikai tartósság	PN-EN 12400 szerinti 5. osztály
Füstzárás	Sa S200 osztály PN-EN 13501-2+A1 szerint
Akustikai szigetelés	R _w =22-32 dB a PN-B-02151-3 szerinti
Műszaki engedély	AT-15-6924/2016

A RENDSZER JELLEMZŐI

		Ablakok	Ablakprofilból készült ajtó	Standard ajtó	Függesztett ajtó	Harmonika ajtó
Az ablak szerkezeti mélysége	Tokprofil	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
	Szárnyprofil	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Üveg vastagsága		4÷24 mm	4÷24 mm	4÷24 mm	4÷24 mm	4÷24 mm