



GAZDASÁGOS TŰZVÉDELMI RENDSZER

TM 62EI - A RENDSZER JELLEMZŐI

A Yawal TM 62EI 30 rendszer EI 30 tűzállósági osztályú tűzgátló falak széles választékának kivitelezésére szolgál, amelyeket belső és külső tételhatárolókként használnak.

A rendszer hőszigetelt profilja két alumínium részből áll, amit egymástól szigetelő szalag választ el. A szigetelés szerepét 23 mm széles, üvegszál erősítésű, poliamid szalag tölti be. A közbenső kamra szigetelő, tűzgátló betétekkel van kitöltve.


A TM62EI 30 rendszer rendelkezik a szükséges műszaki engedéllyel.



A RENDSZER ELŐNYEI

- tágas lehetőséget kínál belső és külső térelhatárolóként történő alkalmazására,
- az anyagok minősítése tüzet nem terjesztőként (NRO),
- optimális hőszigetelés.

METSZET A FÜGGŐLEGES VAGY VÍZSZINTES KERESZTTARTÓN KERESZTÜL

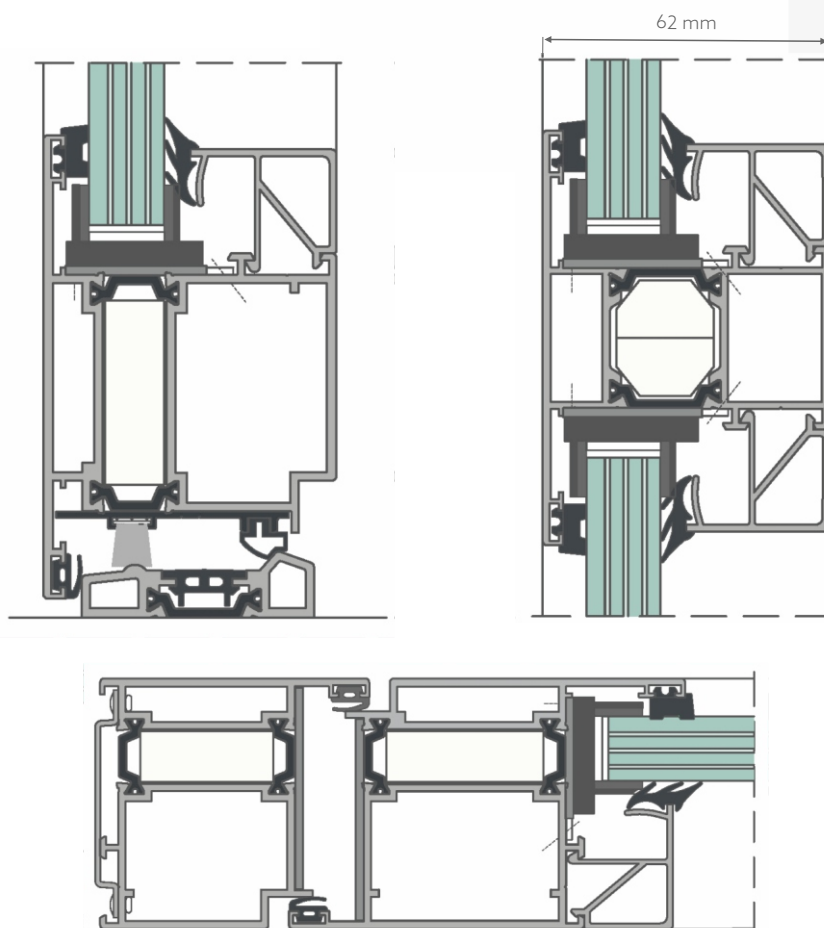

MŰSZAKI JELLEMZŐK - TM 62EI

Tűzállósági fokozat	EI 30 a PN-EN 13501-2 szerint
Légáteresztés	PN-EN 12152 szerinti 4. osztály
Vízállóság	PN-EN 12154 szerinti 9. osztály
Szélterhelési osztály	C1 osztály a PN-EN 12210 szerint
Ütésállóság	ETAG 003 szerinti 4b. osztály
Hangszigetelés	36 dB÷40 dB a PN-EN ISO 140-3 szerinti
Minősítés tűzterjedés területén	A PN-90/B-02867 (NRO) szerint
Profilmélység	62 mm
Kitöltés	15÷36 mm
Tűzvédelmi osztály	EI 30 a PN-EN 13501-2:2016 szerint
Besorolása füstáteresztés tekintetében	Sa S200 a PN-EN 13501-2:2016 szerint