

TM 75EI - ÜVEGOSZTÓ NÉLKÜLI,
TELJESEN ÜVEGEZETT, TŰZGÁTLÓ FALAK




TM
75
EI

ESZTÉTIKA ÉS BIZTONSÁG





TM 75EI - A RENDSZER JELLEMZŐI

A TM 75EI rendszerben újdonságot jelentenek a üvegosztó nélküli, teljesen üveg, tűzgátló falak (látható függőleges profilok nélkül az üvegtáblák között), amelyek EI 30 és EI 60 osztály közötti tűzgátlást biztosítanak, ugyanakkor optimálisan használják fel a napfényt, és vizuálisan növelik a belső teret.

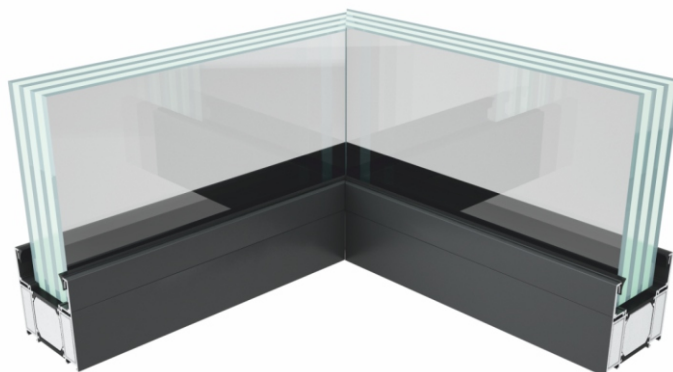


A RENDSZER ELŐNYEI

- nincsenek, látható osztóprofilok az üvegtáblák között (látható profil csak a szerkezet körül van),
- akár 3840 mm méretű fal is készíthető
- lehetőség TM 75 rendszerű EI 30 és EI 60 tűzállóságú ajtó becsatolására a rendszerbe,
- lehetőség teljesen üvegezett, osztály nélküli PBI 50N ajtó becsatolására,
- két üvegtábla összeerősítése 90 fokban.

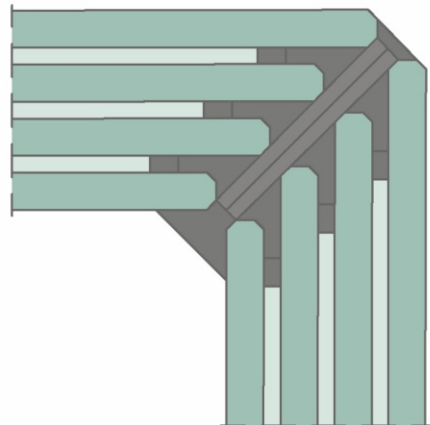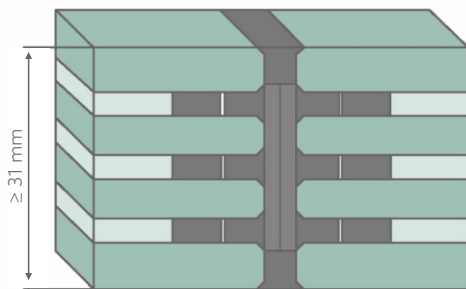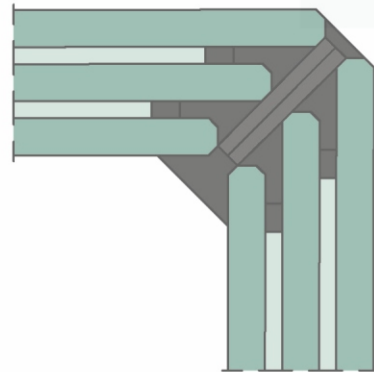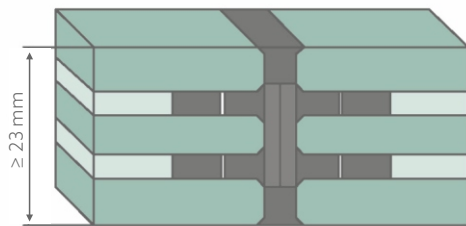

KÉT ÜVEGTÁBLA ÖSSZEÉPÍTÉSE
TŰZÁLLÓSÁG EI 30 ÉS EI 60

KÉT ÜVEGTÁBLA ÖSSZEÉPÍTÉSE 90 FOKBAN.
TŰZÁLLÓSÁG EI 30 ÉS EI 60

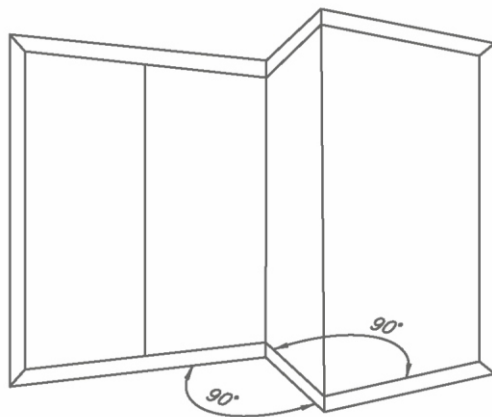

ÁBRA A EI 30 ÉS EI 60 ÜVEGOSZTÓ NÉLKÜLI
FAL KIVITELEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL