
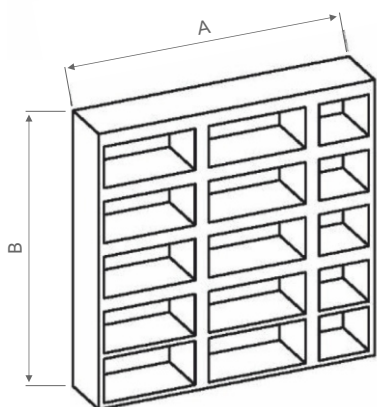
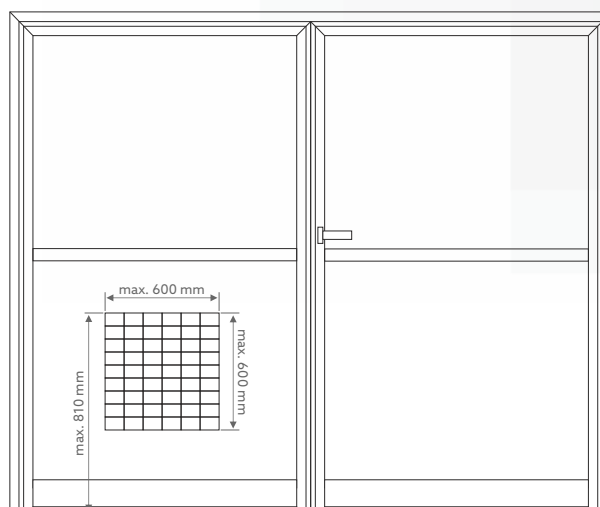


TM 75EI - A RENDSZER JELLEMZŐI

A kétoldalú rés szellőző rácsok 30 vagy 60 perces tűzállóságú tűzgátló ajtókhöz készültek. Hőre táguló kompozit kitöltéssel rendelkeznek, amely már 120 fokon habosodik, légmentesen záródó, éghetetlen térelhatárolót hozva létre.

Egyszerre biztosítják a helyiség jó szellőzését, valamint a tűz és füst elleni védelmet. A rácsokat különböző méretekben és különböző légáteresztéssel lehet kapni. Rendelkeznek az Építéstechnikai Intézet [Instytut Techniki Budowlanej] engedélyével. Középületekben alkalmazzák őket.

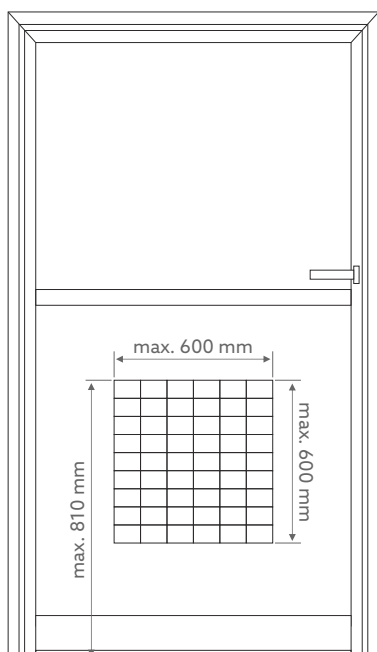

A szellőző rácsok mérete

AZ ELEM SZÁMA	A	B	AZ ELEM SZÁMA	A	B
610.2020.0	200	200	610.5075.0	500	75
610.3020.0	300	200	610.5020.0	500	200
610.3030.0	300	300	610.5030.0	500	300
610.4020.0	400	200	610.5060.0	500	600
610.4030.0	400	300	610.6040.0	600	400
610.4576.0	450	76	610.6060.0	600	600

SZELLŐZŐ RÁCSOK TM 75EI TŰZGÁTLÓ AJTÓKHOZ

A rácsok tűzállósága	EI 15-től EI 60-ig
	A rács hőre táguló kompozittal kitöltött alumíniumból készül
A rácsok méretei	Min. - 200 mm x 200 mm Max. - 600 mm x 600 mm
A rácsok méretei	A rács F1 színre van eloxált. Megrendelésre porfesthető magas minőségű, korrózióálló festékkel (RAL színpaletta)
Szerelési mód	Rács rendelkezik egy, a beszerelését megkönnyítő, karimával. Ezen kívül rendelkezik kúpos furatokkal átmenő csavarok számára, aminek köszönhetően a rögzítése nagyon stabil. Készletben szállítjuk a hátsó kerettel és a szerelő csavarokkal.