

PBI  
84


OFFICE

## MAGAS FOKÚ HANGSZIGETELÉS

### PBI 84 OFFICE - A RENDSZER JELLEMZŐI


A PBI 84 Office alumíniumprofil rendszer belső falak és „open space” típusú beépítések létrehozására való.

A rendszer teljes egészében integrált a PBI 50N ajtókkal, a lemezajtókkal és a teljesen üvegezett ajtókkal. A főprofil kétféle változatban létezik, standard és gazdaságos formában

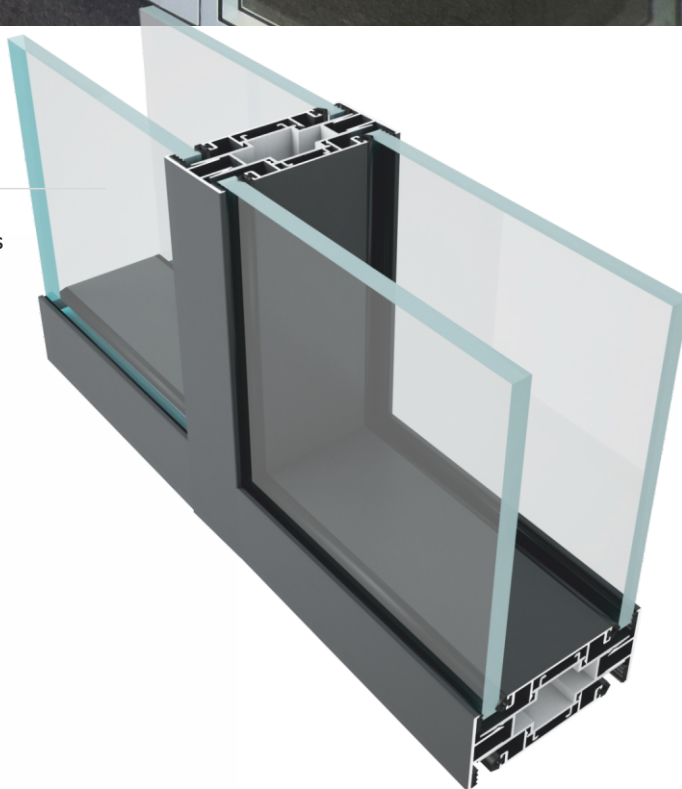

## A RENDSZER ELŐNYEI

- széles vastagsági tartományban lehet kitöltést beépíteni (6 és 12 mm közötti üvegtábla, 12 és 18 mm közötti átlátszatlan kitöltés), 38 mm-es kívülről látható szélesség megtartásával,
- egyszerű és hatékony módszer „T” típusú csatlakozások létrehozására,
- külső üvegszorítók széles választéka,
- megfelelő üvegszorítók alkalmazásának köszönhetően lehetőség van szervizelésre (az üvegtáblák belülről történő tisztítására),
- lehetőség az elektromos kábelek vezetésére,
- szabadon lehet alakítani a beépítést a szög alatti csatlakozásAblakokk köszönhetően,
- be lehet építeni kézzel és elektromosan mozgatott redőnyöket is,
- a szerkezet maximális magassága 3700 mm,
- lehetőség van a rendszer előregyártására építkezési körülmények között,
- egyéb Yawal rendszerekkel kombinálható.

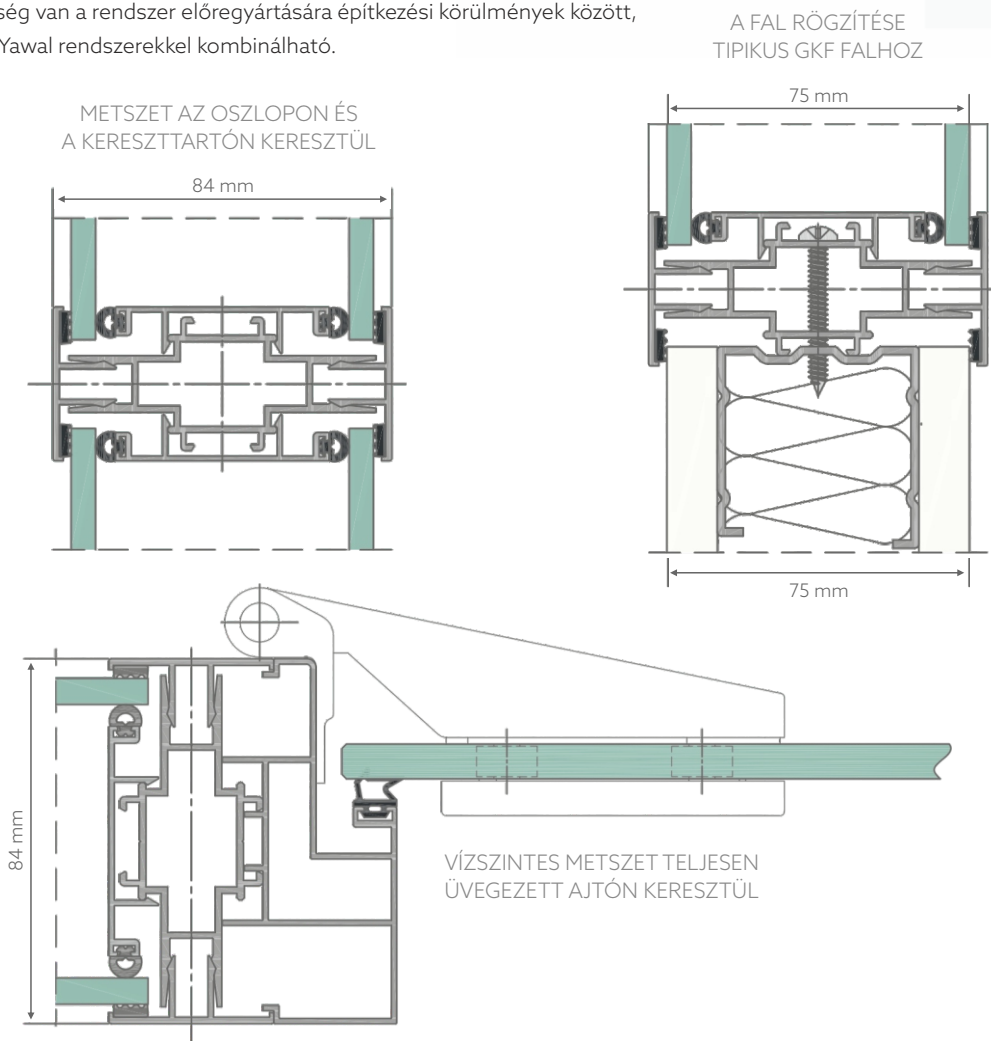

## MŰSZAKI JELLEMZŐK - PBI 84 OFFICE

Ütésállóság	ETAG 003 szerinti 4b. osztály
Hangszigetelés	39 dB÷48 dB a PN-EN 140-3 szerint
Minősítés tűzterjedés területén	A PN-90/B-02867 (NRO) szerint
Látható szélesség	38 mm
Profilmélység	84 mm
Üveg vastagsága	6÷13 mm
Panelvastagság	12÷18 mm